


# Uchwyt spawalniczy M5W MIG/MAG MOST

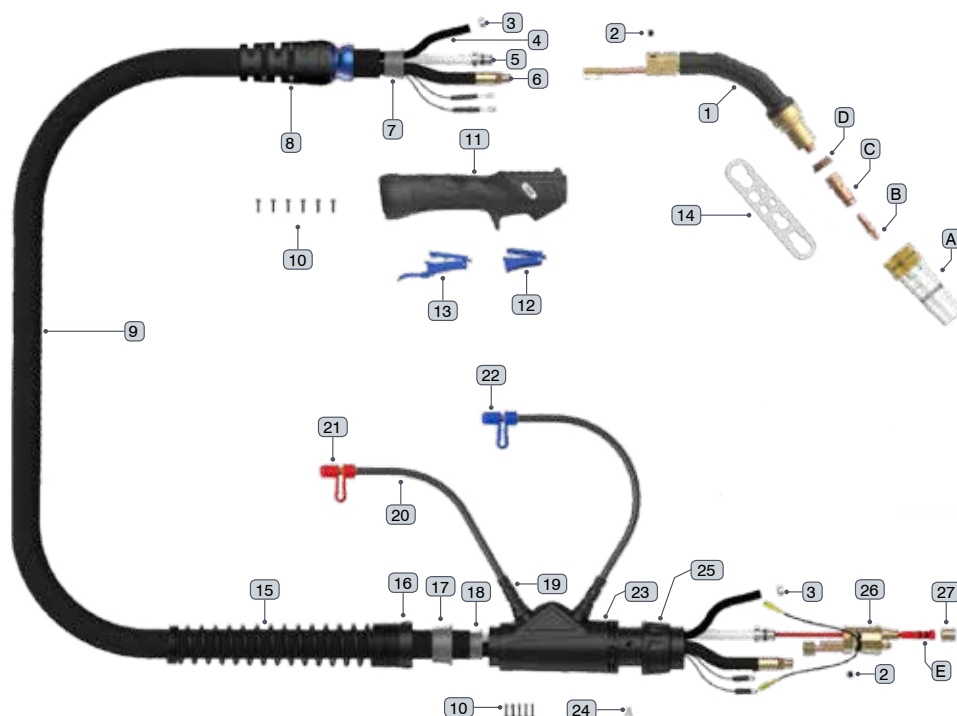

Lp.	Elementy wymienne	Nr katalogowy
	Dysza gazowa M5W stożkowa Ø13,5	55 13 000756
A	Dysza gazowa M5W stożkowa Ø11,5	55 13 000757
	Dysza gazowa M5W prosta Ø16	55 13 000758
B	Końcówka prądowa M8X29,5	patrz tabela 1
C	Łącznik prądowy M5W 32,5 mm*	55 13 003878
	Łącznik prądowy M5W 34,5 mm**	55 13 003879
D	Izolator M5W	55 13 003880
E	Prowadnik drutu	patrz tabela 2
1	Pałnik M5W	55 13 014562
2	Śruba M6x5	55 13 008683
3	Zacisk GER 9,5	50 15 000095
4	Wąż niebieski 5x1.5	51 13 007120
5	Przewód na wkład 3 m	55 13 006403
	Przewód na wkład 4 m	55 13 006404
	Przewód na wkład 5 m	55 13 006405
6	Przewód wodno-prądowy 3 m	55 13 006413
	Przewód wodno-prądowy 4 m	55 13 006414
	Przewód wodno-prądowy 5 m	55 13 006415
7	Obręcz	55 13 006876
8	Usztywniacz rękojeści	55 13 006875
	Ośłona przewodów kpl. 3 m	55 13 006423
	Ośłona przewodów kpl. 4 m	55 13 006424
	Ośłona przewodów kpl. 5 m	55 13 006425
9	Przewód zewnętrzny (mb)	51 13 007205
10	Zestaw śrub	55 13 006684
11	Rękojeść M S/W	55 13 006663
12	Przycisk standard	55 13 006675
13	Przycisk długi	55 13 006676
14	Klucz	55 13 006685
15	Sprężyna eurowtyku	55 13 006827
16	Nakrętka sprężyny eurowtyku	55 13 006680
17	Pierścień zewnętrzny eurowtyku	55 13 006682
18	Obręcz wewnętrzna	55 13 006873
19	Wyjście na wąż	55 13 006686
20	Wąż czerwony 5x1.5	51 13 007115
21	Zatyczka do węża czerwona	55 13 006838
22	Zatyczka do węża niebieska	55 13 006840
23	Obudowa eurowtyku	55 13 006688
24	Śruba M4x0.7	55 13 006683
25	Nakrętka eurowtyku	55 13 006519
26	Eurowtyk	55 13 006687
27	Nakrętka specjalna wkładu	55 13 006695

Model		M5W	
<b>Chłodzenie</b>		Ciecżą	
<b>Obciążalność</b>		Max. A	Puls
CO <sub>2</sub>	przy chłodnicy 1.6 kW	560 A	
	przy chłodnicy 1.2 kW	540 A	
	przy chłodnicy 1.0 kW	510 A	
MIX	przy chłodnicy 1.6 kW	540 A	380 A
	przy chłodnicy 1.2 kW	520 A	350 A
	przy chłodnicy 1.0 kW	500 A	340 A
<b>Min/Max ciśnienie na wejściu cieczy chłodzącej</b>		2,5/5,0 bar	
<b>Minimalny przepływ</b>		1,5 l/min	
<b>Cykl pracy</b>		100%	
<b>Średnica drutu</b>		1,0-1,6 mm	
<b>Przepływ gazu</b>		8-20 l/min	
<b>Długość / Nr katalogowy</b>		(3 m) 55 08 305110 (4 m) 55 08 305111 (5 m) 55 08 305112	

Końcówki prądowe	
Średnica drutu	Nr katalogowy
M 8X29,5 0,8	55 13 003288
M 8X29,5 1,0	55 13 003289
M 8X29,5 1,2	55 13 003290
M 8X29,5 0,8 CuCrZr	55 13 003294
M 8X29,5 1,0 CuCrZr	55 13 003295
M 8X29,5 1,2 CuCrZr	55 13 003296
M 8X29,5 1,0 AL	55 13 003291
M 8X29,5 1,2 AL	55 13 003292
<b>Zastosowanie do typu uchwytu</b> ■ M5W	

Tabela 1. Końcówki prądowe do uchwytów M5W

\*) Łącznik prądowy M5W 32,5mm dla ≥ 200 A  
 \*\*) Łącznik prądowy M5W 34,5mm dla < 200 A

Prowadniki drutu	Nr katalogowy
Stalowy 1,0-1,2 mm czerwony / 3 m	55 13 012800
Stalowy 1,0-1,2 mm czerwony / 4 m	55 13 012801
Stalowy 1,0-1,2 mm czerwony / 5 m	55 13 012802
Stalowy 1,6 mm żółty / 3 m	55 13 012810
Stalowy 1,6 mm żółty / 4 m	55 13 012811
Stalowy 1,6 mm żółty / 5 m	55 13 012812
Grafitowy 1,0-1,2 mm / 3 m	55 13 012820
Grafitowy 1,0-1,2 mm / 4 m	55 13 012821
Grafitowy 1,0-1,2 mm / 5 m	55 13 012822
Do drutu aluminiowego 1,0-1,2 mm / 3 m	55 13 012823
Do drutu aluminiowego 1,0-1,2 mm / 4 m	55 13 012824
Do drutu aluminiowego 1,6 mm / 3 m	55 13 012825
Do drutu aluminiowego 1,6 mm / 4 m	55 13 012826

Tabela 2. Prowadniki drutu do uchwytów M5W